



# TAYLOR-WAY

*Since 1946*



**"DO IT THE Taylor-Way"**


Taylor Pittsburgh Mfg. • Athens, TN • (423) 745-3110

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Attache reversible simple/double
- Diamètre du disque extérieur 2" sur section avant 2" et 4" sur section arrière
- Supports de roulement flexibles ou rigides
- Cylindres hydr. pour transport 2 – 4" x 8"
- Sylindres hydr. pour aile 2 – 4" x 24"
- Boyaux hydrauliques
- Essieux carrés 1-1/8"
- Espacement 8" et/ou 9"
- Châssis tubulaire acier 3" x 5"
- Roulements à billes graissables
- Largeur de transport 12' 9"
- Cric pour timon
- Roues de transport double sur tous modèles
- Briseur de billon rigide sur modèles std.
- Briseur de billon monté sur ressort sur modèles flexibles
- Att. remplisseur de sillons sans disque
- Disques unis 22" (.197") calibre 6
- Pneus 11L x 15" montés sur jantes 15" x 10"

### ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Disques unis ou côchés  
22" x 6 calibre (.197")

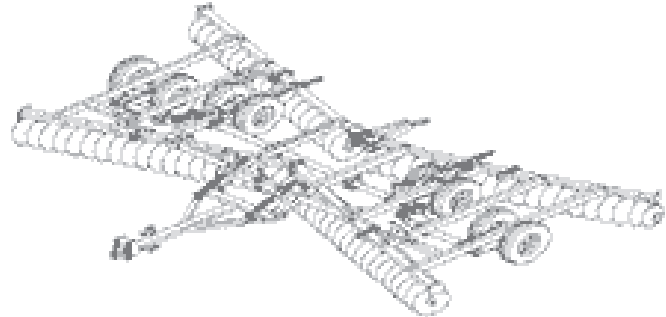

### **ESPACEMENT 8" – ESSIEUX CARRÉS 1-1/8" – DISQUES UNIS 22" CALIBRE 6 DANS LE PRIX DE BASE.**

Cat. #	Support roulement	Nb. disques	Espac. disque code	Espac.	Largeur travail	Nb. roule.	Roues transport	Grandeur des ailes	Poids approx.	D.B. H.P.
580S8-54	Standard	54	88	8"	17'5"	16	6	6D Pi., 7D Ar.	7158	100
580F8-54	Flex, 1" x 2"	(26av-28ar)	88			16			7418	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	300	580-8-5422RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 244	580-8-5422CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 272	580-8-5422CF
580S8-62	Standard	62	88	8"	19'11"	24	6	8D Pi., 10D Ar.	7555	110
580F8-62	Flex, 1" x 2"	(30av-32ar)	88			24			7935	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	347	580-8-6222RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 281	580-8-6222CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 314	580-8-6222CF
580S8-70	Standard	70	88	8"	22'6"	24	8	10D Pi., 11D Ar.	8111	125
580F8-70	Flex, 1" x 2"	(34av-36ar)	88			24			8491	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	393	580-8-7022RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 319	580-8-7022CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 356	580-8-7022CF
580S8-78	Standard	78	88	8"	25'0"	24	8	12D Pi., 13D Ar.	8491	140
580F8-78	Flex, 1" x 2"	(38av-40ar)	88			24			8871	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	393	580-8-7822RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 319	580-8-7822CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 356	580-8-7822CF



## HERSE À DISQUES TANDEM AVEC AILES REPLIABLES ET FLEXIBLES SÉRIE 580

### ESPACEMENT 9" -ESSIEUX CARRÉS 1-1/8" – DISQUES UNIS 22" CALIBRE 6 DANS LE PRIX DE BASE

Cat. #	Support roulement	Nb. disques	Espac. disque code	Espac.	Largeur travail	Nb. roule.	Roues transport	Grandeur des ailes	Poids approx.	D.B. H.P.
580S9-48	Standard	48	99	9"	17' 11"	16	6	6D Pi., 7D Ar.	7075	100
580F9-48	Flex, 1" x 2" (24av-24ar)		99			16			7335	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	277	580-9-4822RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 225	580-9-4822CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 251	580-9-4822CF
580S9-56	Standard	56	99	9"	20' 9"	24	6	8D Pi., 9D Ar.	7425	110
580F9-56	Flex, 1" x 2" (28av-28ar)		99			24			7805	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	277	580-8-5622RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 225	580-8-5622CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 251	580-8-5622CF
580S9-60	Standard	60	99	9"	22' 2"	24	8	9D Pi., 10D Ar.	7945	125
580F9-60	Flex, 1" x 2" (30av-30ar)		99			24			8325	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	347	580-8-6022RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 281	580-8-6022CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 314	580-8-6022CF
580S9-68	Standard	68	99	9"	25' 0"	24	8	11D Pi., 12D Ar.	8371	140
580F9-68	Flex, 1" x 2" (34av-34ar)		99			24			8751	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	393	580-8-6822RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 319	580-8-6822CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 356	580-8-6822CF

### ESPACEMENT 9" AV., 8" AR. – ESSIEUX CARRÉS 1-1/8" – DISQUES UNIS 22" CALIBRE 6 DANS LE PRIX DE BASE

Cat. #	Support roulement	Nb. disques	Espac. disque code	Espac.	Largeur travail	Nb. roule.	Roues transport	Grandeur des ailes	Poids approx.	D.B. H.P.
580F9/8-52	Flex, 1" x 2"	52	98	9"Pi, 8"Ar	17' 5"	16	6	6D Pi, 8D Ar	7377	100
580S9/8-52	Standard (24av-26ar)		98			16			7117	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	289	580-9/8-5222RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 235	580-9/8-5222CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 262	580-9/8-5222CF
580S9/8-60	Standard	60	98	9"Pi, 8"Ar	21' 2"	24	6	8D Pi, 10D Ar	7513	110
580F9/8-60	Flex, 1" x 2" (28av-32ar)		98			24			7893	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	335	580-9/8-6022RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 272	580-9/8-6022CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 304	580-9/8-6022CF



## HERSE À DISQUES TANDEM AVEC AILES REPLIABLES ET FLEXIBLES SÉRIE 580

### ESPACEMENT 9" AV. – 8" AR. – ESSIEUX CARRÉS 1-1/8" – DISQUES UNIS 22" CALIBRE 6 DANS LE PRIX DE BASE

Cat. #	Support roulement	Nb. disques	Espac. disque code	Espac.	Largeur travail	Nb. roule.	Roues transport	Grandeur des ailes	Poids approx.	D.B. H.P.
580S9/8-64	Standard	64		9"pi, 8"ar	22' 6"	24	8	9D pi, 11D ar	8028	125
580F9/8-64	Flex 1" x 2"	(30av-34ar)				24			8408	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	370	580-9/8-6422RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 300	580-9/8-6422CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 335	580-9/8-6422CF
580S9/8-72	Standard	72		9"pi, 8"ar	25' 0"	24	8	11D pi, 13D ar	8373	140
580F9/8-72	Flex, 1" x 2"	(34av-38ar)				24			8753	
Option de disques: commander un des numéros suivants pour chaque machine et additionner au prix de base										
						22RD	22" x 6	Disques unis 22" cal. 6	335	580-9/8-7222RD
						22CO	22" x 6	Disques côchés 22" cal.6	Add 272	580-9/8-7222CO
						22CF	22" x 6	Disques CO av., UN arr cal.6	Add 304	580-9/8-7222CF

# Series 580 Flex Wing Tandem Disc Harrow

The Taylor-Way flex wing design delivers excellent cutting and superior leveling ability resulting in a "Taylor Made" finish. When it comes to quality craftsmanship at a price you can afford there is no better choice than the Taylor-Way Series 580 Flex Wing Tandem Disc Harrow. Trust the Taylor-Way Series 580 to make your job easy, providing excellent reliability in an implement made to last.



Ductile cast standard bearing hanger with regreasable flanged type bearing.




**Optional**  
1" x 2" flexible steel hanger design to absorb shock load for increased bearing and axle life.

**Extra Equipment Available:**

- Gang Bolt Wrench
- Furrow Filler Scraper
- Furrow Filler Blades

## Equipment & Accessory Specifications

580 Series Item	Specification
Cutting Width Range	17' 5" to 25' 0"
Av. Wt. Per Blade	134 lbs.
Transport Width	12' 9"
Disc Spacing	8", 9" or Combo
Blade Diameter	22"
Blade Thickness	6 Gauge
Transport Cylinder/Hoses	4" x 8"
Wing Cylinders	4" x 24"
Tongue Jack	5000# standard

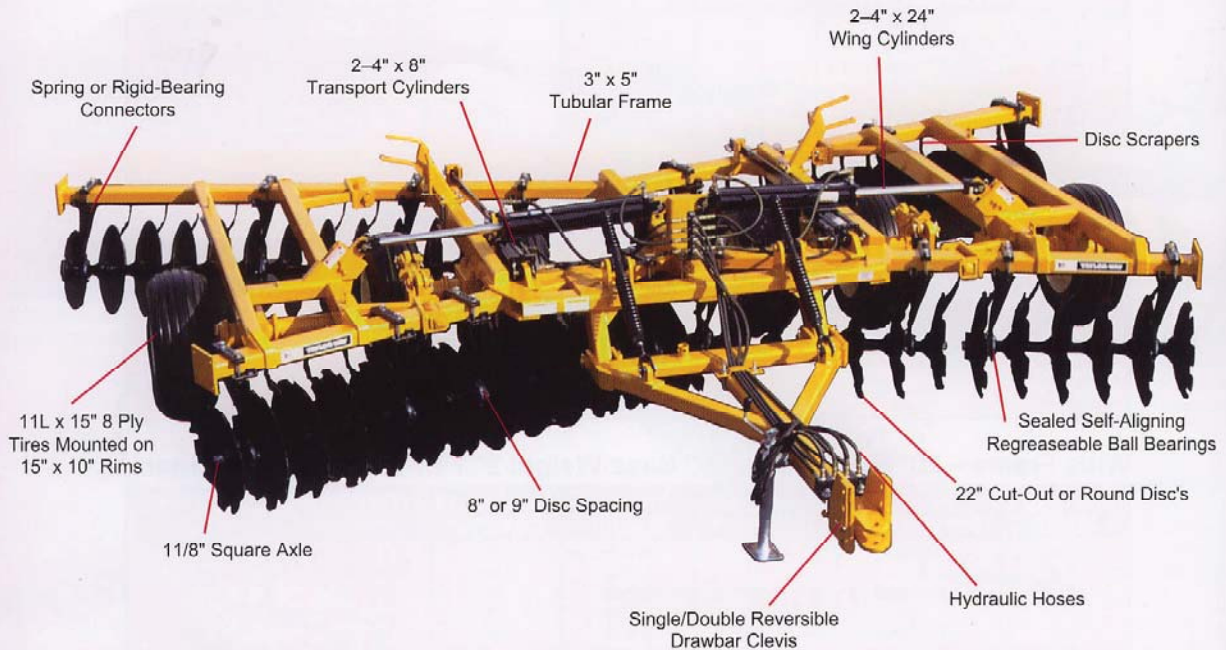

**"DO IT THE TAYLOR WAY"**

Taylor Pittsburgh Mfg. • Athens, TN • (423) 745-3110

### Narrow Frame – 22" Round Blades / Base Weight 8" Disc Spacing

Cutting Width	Bearing Hanger Type	Disc Spacing	Number of Discs	Approx. Weight	Number of Bearings	Transport Wheels	Wing Size	Approx. DB Hp
17' 5"	Standard	8"	52	7,458	16	6	6F/7R	100
17' 5"	Flex	8"	52	7,718	16	6	6F/7R	100
19' 11"	Standard	8"	62	7,902	24	6	8F/10R	110
19' 11"	Flex	8"	62	8,282	24	6	8F/10R	110

### Narrow Frame – 22" Round Blades / Base Weight 9" Disc Spacing

Cutting Width	Bearing Hanger Type	Disc Spacing	Number of Discs	Approx. Weight	Number of Bearings	Transport Wheels	Wing Size	Approx. DB Hp
17' 11"	Standard	9"	48	7,352	16	6	6F/7R	100
17' 11"	Flex	9"	48	7,612	16	6	6F/7R	100
20' 9"	Standard	9"	56	7,702	24	6	8F/9R	110
20' 9"	Flex	9"	56	8,082	24	6	8F/9R	110

### Narrow Frame – 22" Round Blades / Base Weight 9" FT / 8" RR Disc Spacing

Cutting Width	Bearing Hanger Type	Disc Spacing	Number of Discs	Approx. Weight	Number of Bearings	Transport Wheels	Wing Size	Approx. DB Hp
17' 5"	Standard	9"/8"	52	7,406	16	6	6F/8R	100
17' 5"	Flex	9"/8"	52	7,626	16	6	6F/8R	100
21' 2"	Standard	9"/8"	60	7,848	24	6	8F/10R	110
21' 2"	Flex	9"/8"	60	8,228	24	6	8F/10R	110

### Wide Frame – 22" Round Blades / Base Weight 8" Disc Spacing

Cutting Width	Bearing Hanger Type	Disc Spacing	Number of Discs	Approx. Weight	Number of Bearings	Transport Wheels	Wing Size	Approx. DB Hp
22' 6"	Standard	8"	70	8,504	24	8	10F/11R	125
22' 6"	Flex	8"	70	8,884	24	8	10F/11R	125
25' 0"	Standard	8"	76	8,884	24	8	12F/13R	140
25' 0"	Flex	8"	76	9,264	24	8	12F/13R	140

### Wide Frame – 22" Round Blades / Base Weight 9" Disc Spacing

Cutting Width	Bearing Hanger Type	Disc Spacing	Number of Discs	Approx. Weight	Number of Bearings	Transport Wheels	Wing Size	Approx. DB Hp
22' 2"	Standard	9"	60	8,292	24	8	9F/10R	125
22' 2"	Flex	9"	60	8,672	24	8	9F/10R	125
25' 0"	Standard	9"	68	8,764	24	8	11F/12R	140
25' 0"	Flex	9"	68	9,144	24	8	11F/12R	140

### Wide Frame – 22" Round Blades / Base Weight 9" FT / 8" RR Disc Spacing

Cutting Width	Bearing Hanger Type	Disc Spacing	Number of Discs	Approx. Weight	Number of Bearings	Transport Wheels	Wing Size	Approx. DB Hp
22' 6"	Standard	9"/8"	64	8,398	24	8	9F/11R	125
22' 6"	Flex	9"/8"	64	8,778	24	8	9F/11R	125
25' 0"	Standard	9"/8"	72	8,708	24	8	11F/13R	140
25' 0"	Flex	9"/8"	72	9,088	24	8	11F/13R	140