

## SOUS-SOLEUR 1 ET 2 DENTS



MODÈLE  
SCP1BR




MODÈLE  
SCP2BR

### CARACTÉRISTIQUES

SCP1 – Attache 3 pts. cat I (20 – 40 CV)  
SCP2 – Attache 3 pts. cat. II (40 – 80CV)  
Bande d'usure réversible (1J-485)  
Pointe de 2" remplaçable (1J-481)  
Boulon de cisaillement 5/8", Gr 5  
Dent en acier malléable  
Ne pas utiliser avec attache rapide  
Maximum de pénétration 16"

Espacement 40" (SCP2)  
Deux supports de stationnement  
Dégagement de 29" sous le châssis  
Dents en acier malléable  
Châssis tubulaire 5" x 7" x 3/8"  
Protection par boulon de cisaillement  
Largeur hors tout 53" (SCP2)  
Puissance requise : 20-40 hp. par dent

# Cat.	Description	Pds/lbs
SCP1BR	Sous-soleuse 1 dent	227
SCP2BR	Sous-soleuse 2 dents (espacement des dents de 24", 30" 34", 40" et 44" seulement)	459

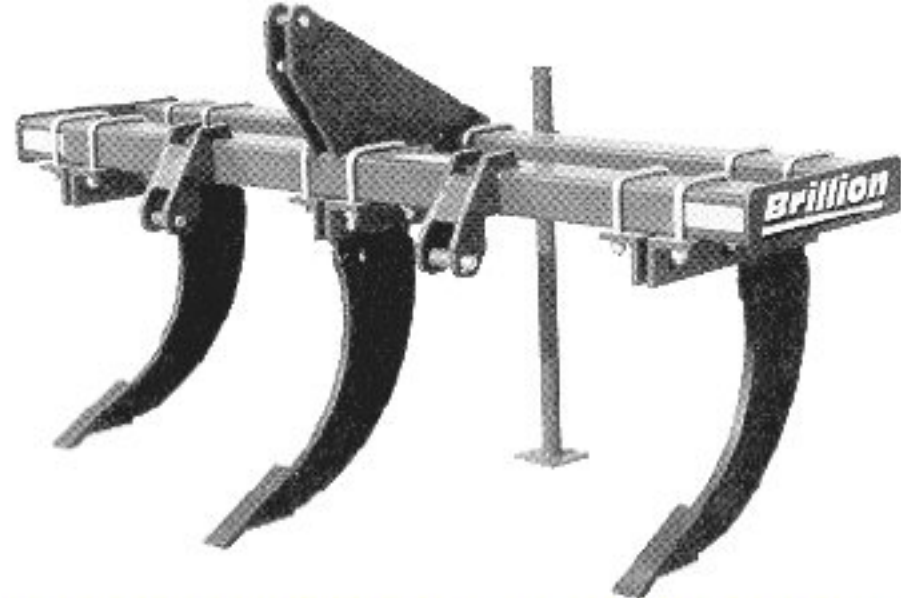

### SOUS-SOLEUR 2 ET 3 DENTS AVEC DOUBLE CHÂSSIS

Châssis double 4 x 6 x 1/4"

Largeur hors tout 90"

Espacement variable des dents

Disponible avec dents "Haut dégagement"

Support et raccords rapides pour attache 3 pts. Catégorie II

Support de stationnement

Dégagement de 29" sous le châssis avec dents standard

Dégagement de 35" sous le châssis avec dent "Haut dégagement"

Boulon de cisaillement 5/8" grade 5

Dent en acier malléable

Bande d'usure reversible (1J-485)

Pointe de 2" remplaçable (1J-481)

Puissance requise: 20 – 40 hp par dent

Force requise barre de tire: 20-40cv. par dent

# Cat.	Description	Pds/lbs
SCP23BR	Sous-soleur 2 dents avec dent standard	688
SCP33BR	Sous-soleur 3 dents avec dent standard	837
SCPH23BR	Sous-soleur 2 dents avec dent haut dégagement	708
SCPH33BR	Sous-soleur 3 dents avec dent haut dégagement	868





