

# **DION**<sup>®</sup>


MACHINERIES

## **BOÎTE DE FOURRAGE**

# **B58**

MODÈLES: XL/XLT/XLS

AVEC TRANSMISSION CVT

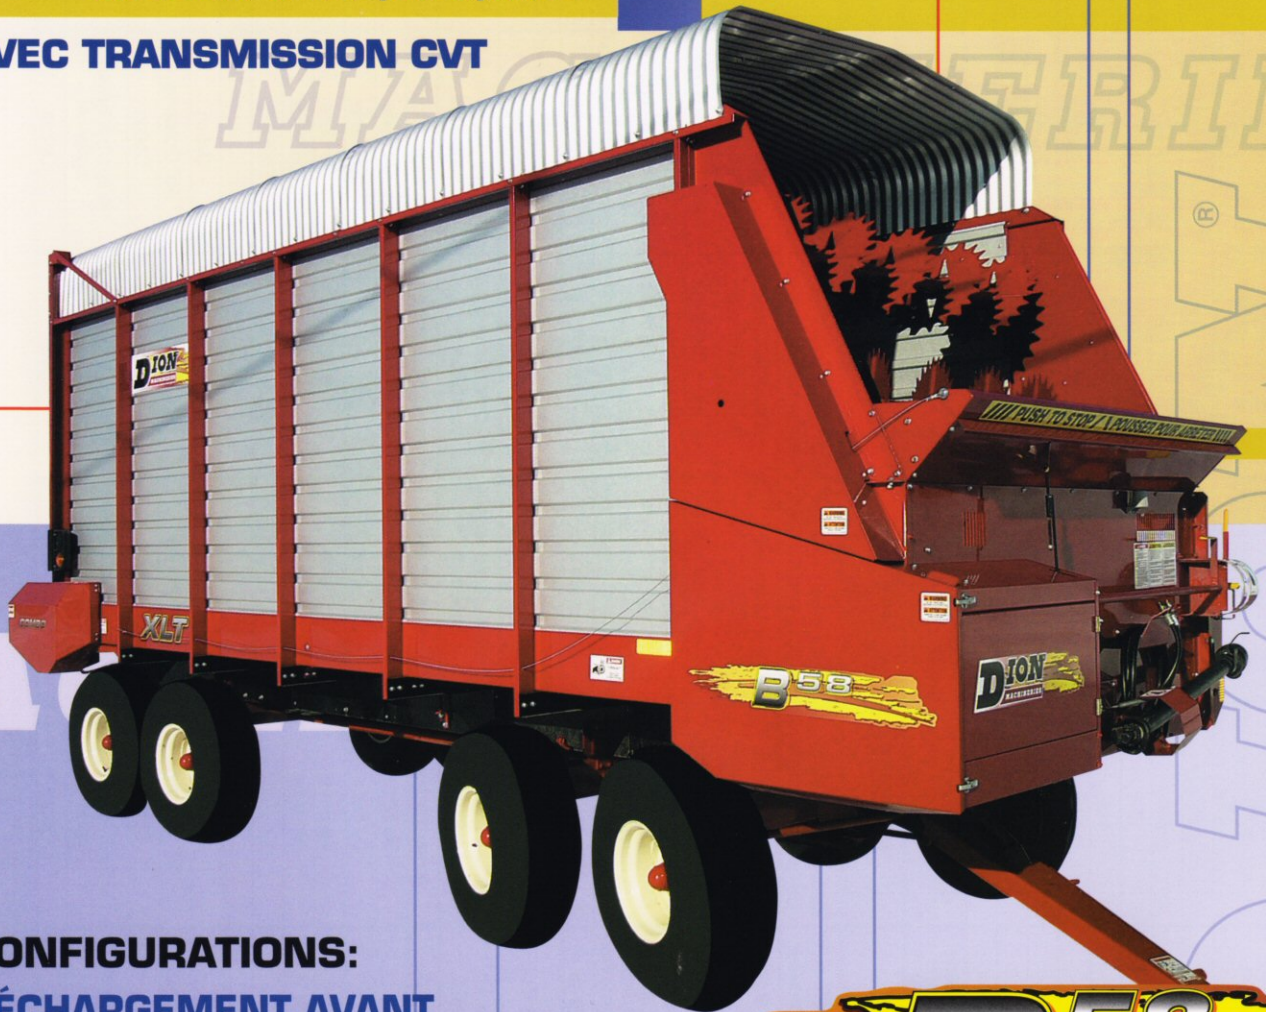

**CONFIGURATIONS:**

**DÉCHARGEMENT AVANT**

**DÉCHARGEMENT AVANT ET ARRIÈRE**

**DÉCHARGEMENT ARRIÈRE**

# **B58**



MACHINERIES

MODÈLE	DÉCHARGEMENT AVANT			DÉCHARGEMENT AVANT ET ARRIÈRE	
	XL (16')	XLT (19')	XLS (22')	XLT (19')	XLS (22')
<b>SPÉCIFICATIONS</b>					
Volume sans toit, (pi. cu) ASAE S238.1	720	860	1000	874	1014
Volume avec toit, (pi. cu) ASAE S238.1	880	1048	1215	1064	1230
Largeur intérieure (pouces)	88	88	88	88	88
Hauteur intérieure avec toiture (pouces)	96	96	96	96	96
Longueur hors tout (pouces)	230	266	302	281	317
Largeur hors tout (pouces)	107	107	107	107	107
Hauteur hors tout sans wagon (pouces)	119	119	119	119	119
Poids (livres)	4500	4950	5400	5450	5900
Vitesse de déchargement avant (pieds/min)	2 à 10	2 à 10	2 à 10	2 à 10	2 à 10
Vitesse de déchargement arrière	–	–	–	25 pieds/min à 16 USgpm	25 pieds/min à 16 USgpm
<b>AVANTAGES</b>					
Chaînes du pont principal	Chaînes Pintle 667H	Chaînes Pintle 667H	Chaînes Pintle 667X	Chaînes Pintle 667H	Chaînes Pintle 667X
Résistance combinée (lbs)	40000	40000	60000	40000	60000
Source de puissance déchargement avant	540 PTO	540 PTO	540 PTO	540 PTO	540 PTO
Source de puissance déchargement arrière	–	–	–	Moteur Hydraulique	Moteur Hydraulique
Convoyeur latéral, déchargement gauche ou droit	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées
Entraînement des rabatteurs	Engrenage droit avec bain d'huile	Engrenage droit avec bain d'huile	Engrenage droit avec bain d'huile	Engrenage droit avec bain d'huile	Engrenage droit avec bain d'huile
Rabatteurs (3)	18" dia. x 330 doigts	18" dia. x 330 doigts	18" dia. x 330 doigts	18" dia. x 330 doigts	18" dia. x 330 doigts
Entraînement du pont principal "CVT" "Transmission à variation continue"	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof
Côté de boîte	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga
Plancher	Bois traité 1"	Bois traité 1"	Contre-plaqué recouvert de polyéthylène	Contre-plaqué recouvert de polyéthylène	Contre-plaqué recouvert de polyéthylène
Châssis principal	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée
Porte arrière	Accès d'entretien	Accès d'entretien	Accès d'entretien	Verrouillage automatique	Verrouillage automatique
Arrêt d'urgence	De Série	De Série	De Série	De Série	De Série
Chaînes de sommiers	De Série	De Série	De Série	De Série	De Série
Porte de nettoyage du pont latéral	De Série	De Série	De Série	De Série	De Série
Lumières de routes	De Série	De Série	De Série	De Série	De Série
Boyaux hydrauliques et adaptateurs	–	–	–	De Série	De Série
<b>ÉQUIPEMENT OPTIONNEL</b>					
Fil d'alimentation des lumières de routes	Option	Option	Option	Option	Option
Extension du convoyeur avant repliable	18" Optionnel	18" Optionnel	18" Optionnel	18" Optionnel	18" Optionnel
Ensemble pour boîte de transfert	–	Option	Option	Option	Option
Entraînement avant	Moteur hydraulique optionnel	Moteur hydraulique optionnel	Moteur hydraulique optionnel	Moteur hydraulique optionnel	Moteur hydraulique optionnel
Toiture	Option	Option	Option	Option	Option



420, Côte Sud, Boisbriand  
 Québec, Canada J7E 4H5  
 Tél.: 450-430-1022/Fax: 450-430-1137

\* Vue intérieure pour fins photographiques – Protecteurs ouverts pour fins photographiques

<http://www.dionmachineries.com>  
 Courriel: [sales@dionmachineries.com](mailto:sales@dionmachineries.com)



DISPONIBLE CHEZ

Imprimé au Canada

MODÈLE	DÉCHARGEMENT AVANT			DÉCHARGEMENT ARRIÈRE	
	XL (16')	XLT (19')	XLS (22')	XLT (19')	XLS (22')
<b>SPÉCIFICATIONS</b>					
Volume sans toit, (pi. cu) ASAE S238.1	720	860	1000	843	983
Volume avec toit, (pi. cu) ASAE S238.1	880	1048	1215	1023	1200
Largeur intérieure (pouces)	88	88	88	88	88
Hauteur intérieure avec toiture (pouces)	96	96	96	96	96
Longueur hors tout (pouces)	230	266	302	222	258
Largeur hors tout (pouces)	107	107	107	101	101
Hauteur hors tout sans wagon (pouces)	119	119	119	119	119
Poids (livres)	4500	4950	5400	3950	4400
Vitesse de déchargement avant (pieds/min)	2 à 10	2 à 10	2 à 10	–	–
Vitesse de déchargement arrière	–	–	–	25 pieds/min à 16 USgpm	25 pieds/min à 16 USgpm
<b>AVANTAGES</b>					
Chaînes du pont principal	Chaînes Pintle 667H	Chaînes Pintle 667H	Chaînes Pintle 667X	Chaînes Pintle 667H	Chaînes Pintle 667X
Résistance combinée (lbs)	40000	40000	60000	40000	60000
Source de puissance déchargement avant	540 PTO	540 PTO	540 PTO	–	–
Source de puissance déchargement arrière	–	–	–	Moteur Hydraulique	Moteur Hydraulique
Conveyeur latéral, déchargement gauche ou droit	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	Chaîne à rouleau CA550 de 22" de large avec lattes soudées	–	–
Entraînement des rabatteurs	Engrenage droit avec bain d'huile	Engrenage droit avec bain d'huile	Engrenage droit avec bain d'huile	–	–
Rabatteurs (3)	18" dia. x 330 doigts	18" dia. x 330 doigts	18" dia. x 330 doigts	–	–
Entraînement du pont principal "CVT" "Transmission à variation continue"	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Poulie variable Engrenage de bronze et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Moteur Hydraulique et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof	Moteur Hydraulique et roues à chaînes Arbre de 1-3/4" Stress Proof
Côté de boîte	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga	Galvalum 20 ga
Plancher	Bois traité 1"	Bois traité 1"	Contre-plaqué recouvert de polyéthylène	Contre-plaqué recouvert de polyéthylène	Contre-plaqué recouvert de polyéthylène
Châssis principal	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée	Structure d'acier en "U" boulonnée
Porte arrière	Accès d'entretien	Accès d'entretien	Accès d'entretien	Verrouillage automatique	Verrouillage automatique
Arrêt d'urgence	De Série	De Série	De Série	–	–
Chaînes de sommiers	De Série	De Série	De Série	De Série	De Série
Porte de nettoyage du pont latéral	De Série	De Série	De Série	–	–
Lumières de routes	De Série	De Série	De Série	De Série	De Série
Boyaux hydrauliques et adaptateurs	–	–	–	De Série	De Série
<b>ÉQUIPEMENT OPTIONNEL</b>					
Fil d'alimentation des lumières de routes	Option	Option	Option	Option	Option
Extension du conveyeur avant repliable	18" Optionnel	18" Optionnel	18" Optionnel	–	–
Ensemble pour boîte de transfert	–	Option	Option	Option	Option
Entraînement avant	Moteur hydraulique optionnel	Moteur hydraulique optionnel	Moteur hydraulique optionnel	–	–
Toiture	Option	Option	Option	Option	Option



420, Côte Sud, Boisbriand  
 Québec, Canada J7E 4H5  
 Tél.: 450-430-1022 / Fax: 450-430-1137

\* Vue intérieure pour fins photographiques - Protecteurs ouverts pour fins photographiques

<http://www.dionmachineries.com>  
 Courriel: [sales@dionmachineries.com](mailto:sales@dionmachineries.com)

