




AIRTRONIC® D2/D4

Chauffage à air

Systèmes de chauffage Espar

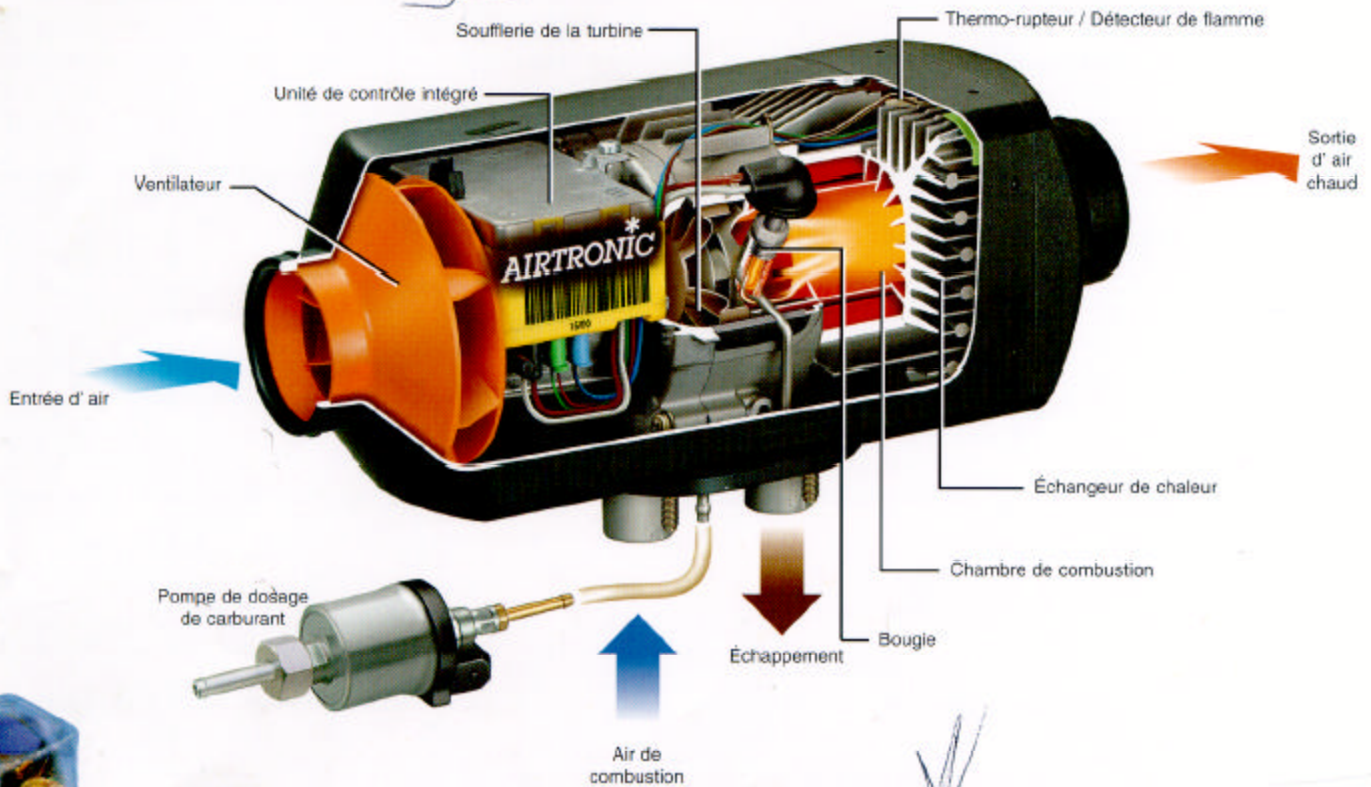

La nouvelle série de chaufferettes **AIRTRONIC®** a été conçue pour accomplir plusieurs fonctions. Elles sont spécialement adaptées pour chauffer la cabine et la couchette des camions. Ces chaufferettes sont silencieuses et munies de 4 niveaux de chaleur pour maintenir un confort désiré sans avoir à faire fonctionner le moteur du camion au ralenti.

Caractéristiques et avantages:

- Économique
- Consommation minimale de diésel et du courant
- Unité de contrôle intégré
- Entretien et installation facile
- Auto diagnostic
- Moins de pièces que les précédents
- Nouveau couvert facile d'accès

Caractéristiques Techniques	AIRTRONIC® D2	AIRTRONIC® D4
Débit de chaleur <i>BTU (KW)</i>	7,500 (2.2) Démarrage 6,150 (1.8) Fort 4,100 (1.2) Moyen 2,900 (0.85) Faible	13,650 (4.0) Démarrage 10,200 (3.0) Fort 6,800 (2.0) Moyen 3,400 (1.0) Faible
Consommation de carburant <i>gal/hre (L/hr)</i>	Diésel 1, 2, kérosène 0.07 (0.28) Démarrage 0.06 (0.23) Fort 0.04 (0.14) Moyen 0.026 (0.10) Faible	Diésel 1, 2, kérosène 0.13 (0.51) Démarrage 0.10 (0.38) Fort 0.07 (0.25) Moyen 0.034 (0.13) Faible
Consommation d'électricité <i>Modèle montré 12V 12V ou 24V</i>	2.8 amps (Démarrage) 1.9 amps (Fort) 1.0 amps (Moyen) 0.67 amps (Faible)	3.3 amps (Démarrage) 2.0 amps (Fort) 1.1 amps (Moyen) 0.6 amps (Faible)
Débit d'air	48 p.c./min on Démarrage 40 p.c./min on Fort 27 p.c./min on Moyen 19 p.c./min on Faible	85 p.c./min on Démarrage 69 p.c./min on Fort 50 p.c./min on Moyen 30 p.c./min on Faible
Poids	6 lbs. (2.7 kg)	9.9 lbs. (4.5 kg)

Ventes & Service

