



**BERTI**<sup>®</sup>  
MACCHINE AGRICOLE

mod. **EKR/S**



**TRINCIATRICE SPOSTABILE  
E REVERSIBILE PER  
TRATTORI  
DA 50 A 100 CV**

BERTI presenta la **nuova evoluzione** della sua già nota trinciatrice reversibile EKR. Disponibile nelle misure di lavoro da 180 a 300 cm., l'EKR/S è equipaggiata con un robusto timone spostabile e reversibile. E' la soluzione ideale per agricoltori che necessitano di una macchina robusta e versatile **per trinciare erba, cesugli e sarmenti fino a 3-4 cm di diametro**. Adatta a lavori su terreni incolti, aree verdi in genere e su vigneti, la trinciatrice EKR/S può passare da una **trasmissione a 540 g/min. a 1000 g/min. con la semplice inversione della posizione delle due pulegge** e, girando di 180° la posizione del timone a tre punti, si applica facilmente sia sul sollevatore frontale sia su quello posteriore del trattore.



**TRITURADORA CON  
DESPLAZAMIENTO LATERAL  
Y REVERSIBLE PARA  
TRATORES DE 50-100 CV**

Las anchuras de trabajo disponibles van desde 1,80 metros hasta los 3,00. Una de las novedades incorporadas es el **enganche desplazable y reversible** (Cat. II), la **EKR/S** es una máquina versátil capaz de triturar desde hierba, hasta sarmentos o restos de poda de hasta 3-4 cm de diámetro. Es por tanto una máquina ideal para espacios verdes, viñas y explotaciones hortofrutícolas.

La **EKR/S** puede acoplarse fácilmente a la parte delantera o trasera del tractor. Con una simple **inversión de las poleas** de accionamiento se puede **cambiar el régimen de la toma de fuerza de 540 a 1.000 r.p.m.**



**BROYEUR RÉVERSIBLE  
ET DÉPORTABLE  
POUR TRACTEURS  
DE 50 À 100 CV**

BERTI présente la **nouvelle version** du déjà bien connu broyeur réversible EKR. Disponible avec les dimensions de travail allant de 180 jusqu'à 300 cm, l'EKR/S est équipé avec un **timon déportable et réversible très solide**. Cette machine est idéale pour des agriculteurs qui nécessitent d'un broyeur solide et universel pour broyer l'herbe, les buissons et les sarments jusqu'à 3-4 cm de diamètre. Il est adapté pour **travailler dans des terrains incoltes, espaces verts et dans des vignobles**. Le broyeur EKR/S peut changer la **transmission de 540 t/min à 1000 t/min seulement en inversant les poulies**.



# mod. EKR/S

L' EKR/S è equipaggiata di serie con:

- Scatola ingranaggi con ruota libera e albero passante;
- Controcoltelli interni al telaio;
- Rullo posteriore di tipo autopulente e regolabile in altezza;
- Spostamento meccanico;
- Mazze originali BERTI forgiate e bonificate di tipo "L" (kit coltelli Y a richiesta);
- Supporti rotore interni per maggior protezione dei cuscinetti.

Equipamiento de serie:

- Transmisión con rueda libre y caja de transmisión reversible;
- Contramartillos dentro del chasis;
- Rodillo trasero regulable autolimpiable;
- Desplazamiento lateral mecánico;
- Enganche reversible a los tres puntos, con montaje central;
- Martillos Berti forjados y endurecidos originales BERTI;
- Rodamientos del rotor internos para evitar la entrada de objetos extraños;

Le broyeur EKR/S est équipé de série avec:


- Boîtier avec roue libre et arbre de sortie arrière;
- Contre couteaux dans la structure;
- Rouleau postérieur auto-nettoyant, réglable en hauteur;
- Déport mécanique;
- Marteaux originaux BERTI forgés et trempés type « L » (jeu couteaux Y sur demande);
- Supports du rotor internes pour avoir une majeure protection des roulements;



Attacco a tre punti reversibile e spostabile lateralmente  
 Enganche reversible a los tres puntos  
 Attelage déportable et réversible



Rullo posteriore autopulente e regolabile in altezza  
 Rodillo trasero regulable autolimpiable  
 Rouleau postérieur auto-nettoyant, réglable en hauteur

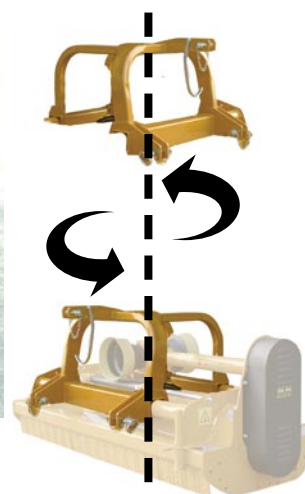

Mod.												
	cm	Min HP	Max	mm	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	Kg
EKR/S 180	180	50	80	780   1020 520   1280	16	48	4	540 - 1000	80	198	100	530
EKR/S 200	200	50	80	950   1050 690   1310	18	54	4	540 - 1000	80	218	100	585
EKR/S 220	220	60	80	1060   1140 800   1400	20	60	4	540 - 1000	80	238	100	610
EKR/S 250	250	60	80	1060   1440 800   1700	22	66	4	540 - 1000	80	268	100	645
EKR/S 270	270	70	100	1350   1350 1090   1610	24	72	4	540 - 1000	95	288	105	840
EKR/S 285	285	70	100	1350   1600 1040   1760	26	78	4	540 - 1000	95	303	105	880
EKR/S 300	300	70	100	1350   1650 1090   1910	28	84	4	540 - 1000	95	318	105	900

Tutti i dati e le foto presenti su questo catalogo sono puramente indicativi e non vincolanti per il costruttore  
 Las fotografías y los datos mostrados son meramente indicativos y podrían ser variados sin previo aviso por el fabricante.  
 Toutes les données et les photos de cette brochure sont indicatives et pas engageantes pour le constructeur



**BERTI**<sup>®</sup>  
 MACCHINE AGRICOLE

**BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.**

Via Musi 1/A - 3 • 37042 Caldiero (Verona) - Italy

Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251 • info@bertima.it

**www.bertima.it**